



298

LINISHERS.

Equipped with different grits belt equipment and mobile surrounding guards. Its ideal use is for shaving operations and foundry casting treatment owing to the high peripheral speed of the belt.

LIJADORA DE BANDA.

Provista de banda de lija de grano diferenciado, está equipada con protecciones integrales móviles. Es sumamente adecuada para las operaciones de desbarbado y tratamiento de fundiciones gracias a la elevada velocidad periférica de la banda.

296

BENCH GRINDERS/LINISHERS

Sturdy and reliable, this article couples the versatility of the linishers to the traditional grinding wheel.

ESMERILADORA/LIJADORA DE BANDA.

Robusta y fiable, une a la tradicional muela abrasiva, la versatilidad de las lijadoras de banda.



STANDARD SAFETY
THERMAL PROTECTION
OF THE ELECTRIC MOTORS

PROTECCIÓN TÉRMICA
DE SEGURIDAD DE LOS
MOTORES ELÉCTRICOS
DE SERIE

POSSIBILITY TO WORK
ON THE RUBBER PULLEY

POSIBILIDAD DE TRABAJOS
CON LA POLEA DE GOMA



303

COLUMN
for Art. 296 and 298
(on request)

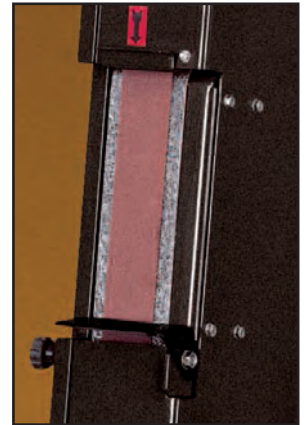
BASE
para Art. 296 y 298
(bajo pedido)



Padlockable mushroom-shaped switch.
Interrupor y pulsador fungiforme con posibilidad de bloqueo









Wide range of accessories.
Amplia dotación de accesorios




Complete and functional accident protection guards.
Protecciones para prevención de accidentes completas y funcionales

Technical data

Datos tècnics

| ART. | Code Código |  WATT |  RPM |  mm x mm |  Ø mm |
|---|-------------|--|---|---|--|
| Bench grinder/linishers • Esmeriladora/lijadora de banda | | | | | |
| 296* | 8.06.10.31 | 1100  | 2800 | 50x2200 | 200x25x20 |
| Linisher • Lijadora de banda | | | | | |
| 298* | 8.06.11.31 | 1100  | 2800 | 50x2200 | - |

* Column ART.303 available on request - Base ART.303 disponible bajo pedido
 400 Volt - Hz 50 three-phase motor - Motor trifásico 400 Volt - Hz 50

TECHNICAL FEATURES AND STANDARD FITTINGS

These are reliable products aimed at industrial machining owing to the high quality components used.

- **3 years warranty.**
- Powerful and silent motors equipped with safety thermal protection.
- Conforming to CE Standards.
- START-STOP switch with anti-reset safety function and padlockable emergency mushroom-shaped button.
- Easy and practical belt replacement.
- Possibility to work both on the table and on the rubber-coated wheel.
- Tilting belt unit.
- Adjustable accident prevention guards equipped with suction fitting
- Complete with grinding wheels and sand belts.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO DE SERIE

Productos fiables orientados a trabajos industriales gracias a la gran calidad de los componentes utilizados.

- **3 años de garantía.**
- Motores potentes y silenciosos provistos de protección térmica de seguridad.
- Conformes con las normativas CE.
- Provistas de interruptor arranque-parada con sistema de seguridad anti-arranque y pulsador fungiforme de emergencia con posibilidad de bloqueo.
- Sustitución práctica y rápida de la banda.
- Trabajos en la mesa de apoyo y sobre la polea de goma.
- Aparato banda inclinable.
- Protecciones de seguridad regulables provistas de unión para aspiración.
- Provistas de muelas y bandas abrasivas.